


PISO VINILICO ECOWOOD SPC 50

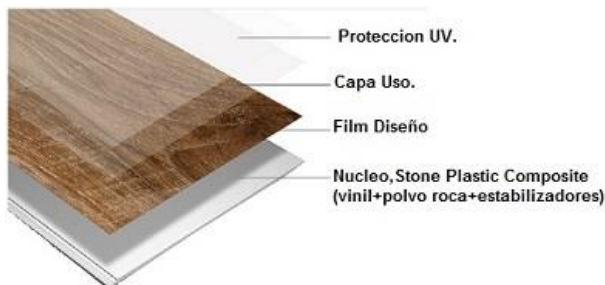

ESPECIFICACIONES

- Antideslizante.
- Fácil mantención e higiénico.
- Apto para alto trafico.
- Resistente al agua y humedad.
- Instalación flotante con unión clic, requiere radier afinado.
- Estructura:
 - a.- Capa de protección UV
 - b.- Capa de resistencia al uso.
 - c.- Capa film diseño.
 - d.- Núcleo

Espesor	: 5 mm.
Capa de uso (wear layer)	: 0.3mm.
Dimensión	: 1220mm x 180mm.
Rendimiento por caja	: 2.19 m ² .
Tabla por caja	: 10 unidades.
Calificación al fuego	: Cumple norma NFPA CLASSB

SPC 50

Las especificaciones son obtenidas de promedios de fabricación.
 Pueden variar con tolerancias normales en la producción.
 Como en toda las maderas los colores están sujeto a variaciones, por lo cual las muestras son solo referenciales

www.alfombraswinter.cl



Alfombras - Pisos Laminados - Pisos Vinilicos - Pisos de Madera - Cortinas y Persianas - Toldos - Persianas Exteriores - Papeles Murales - Cesped Sintetico - Porcelanatos y Baldosas